

1

2

3

4

5

6

7

8

A

符合RoHS环保要求

变更版次

提出人

工程变更单号

基本描述



时间

修订

核准

A

B

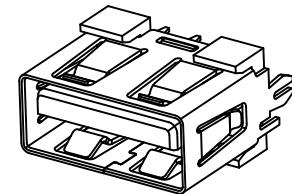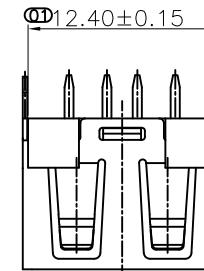

备注:

1. 材质:胶芯: LCP (RoHS) UL 94V-0, 白色/黑色
外壳: C5191R-H/C2680R-H T=0.30 ± 0.01; 端子: C5191R-H T=0.25 ± 0.01;

2. 电镀:
端子: 先镀80~100 μm 锡, 在接触区镀金1μm Min, 在焊接区镀亮锡100 μm Min.
外壳: 全部区域镀亚镍100μm Min.

3. 电气特性:
CONTACT RESISTANCE: 30mΩ Max
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC for 1Min
INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ Min

4. 机械特性:
插入力: 35N(3.57Kgf) Max
拔出力: 初始10^3ON(1.02~3.06Kgf)
耐久后拔出力: 3000 Cycles 5~30N(0.50~3.06Kgf)

5. 环境特性:
OPERATING TEMPERATURE: -55° C~+85° C
6. 有“”标志的尺寸为QIP检验尺寸;
7. 有“”标志的尺寸为FAI全检尺寸;

C

D

E

F

G

H

B

C






D

E

F

G

H

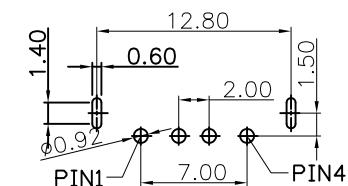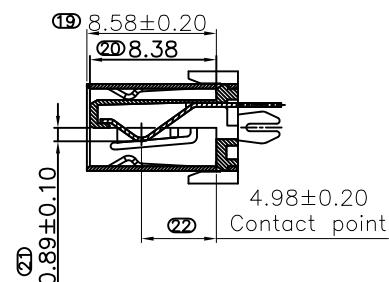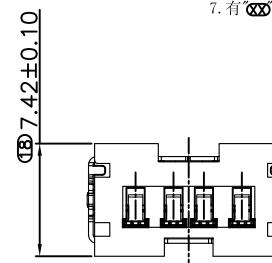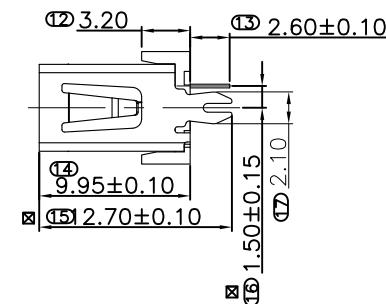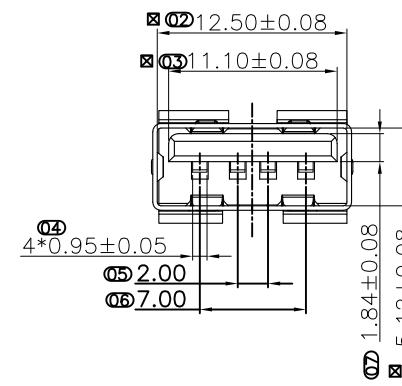

RECOMMENDED PCB LAYOUT T=1.6mm
GENERAL TOLERANCE: ±0.05

视角:

未注公差:
.000 ±0.03
.00 ±0.05
.0 ±0.10
角度 1°

无锡联庭电子科技有限公司

品名	USB 2.0/AF/立式直直插	绘 制		页码	1/1
----	------------------	-----	--	----	-----

料 号		设 计		版本	A
-----	--	-----	--	----	---

客户料号		审 核		比 例	1:1
------	--	-----	--	-----	-----

图纸类型	成品图	核 准	张 龙	单 位	mm
------	-----	-----	-----	-----	----

1

2

3

4

5

6

7

8